


Mutina

Primavera
by Barber & Osgerby

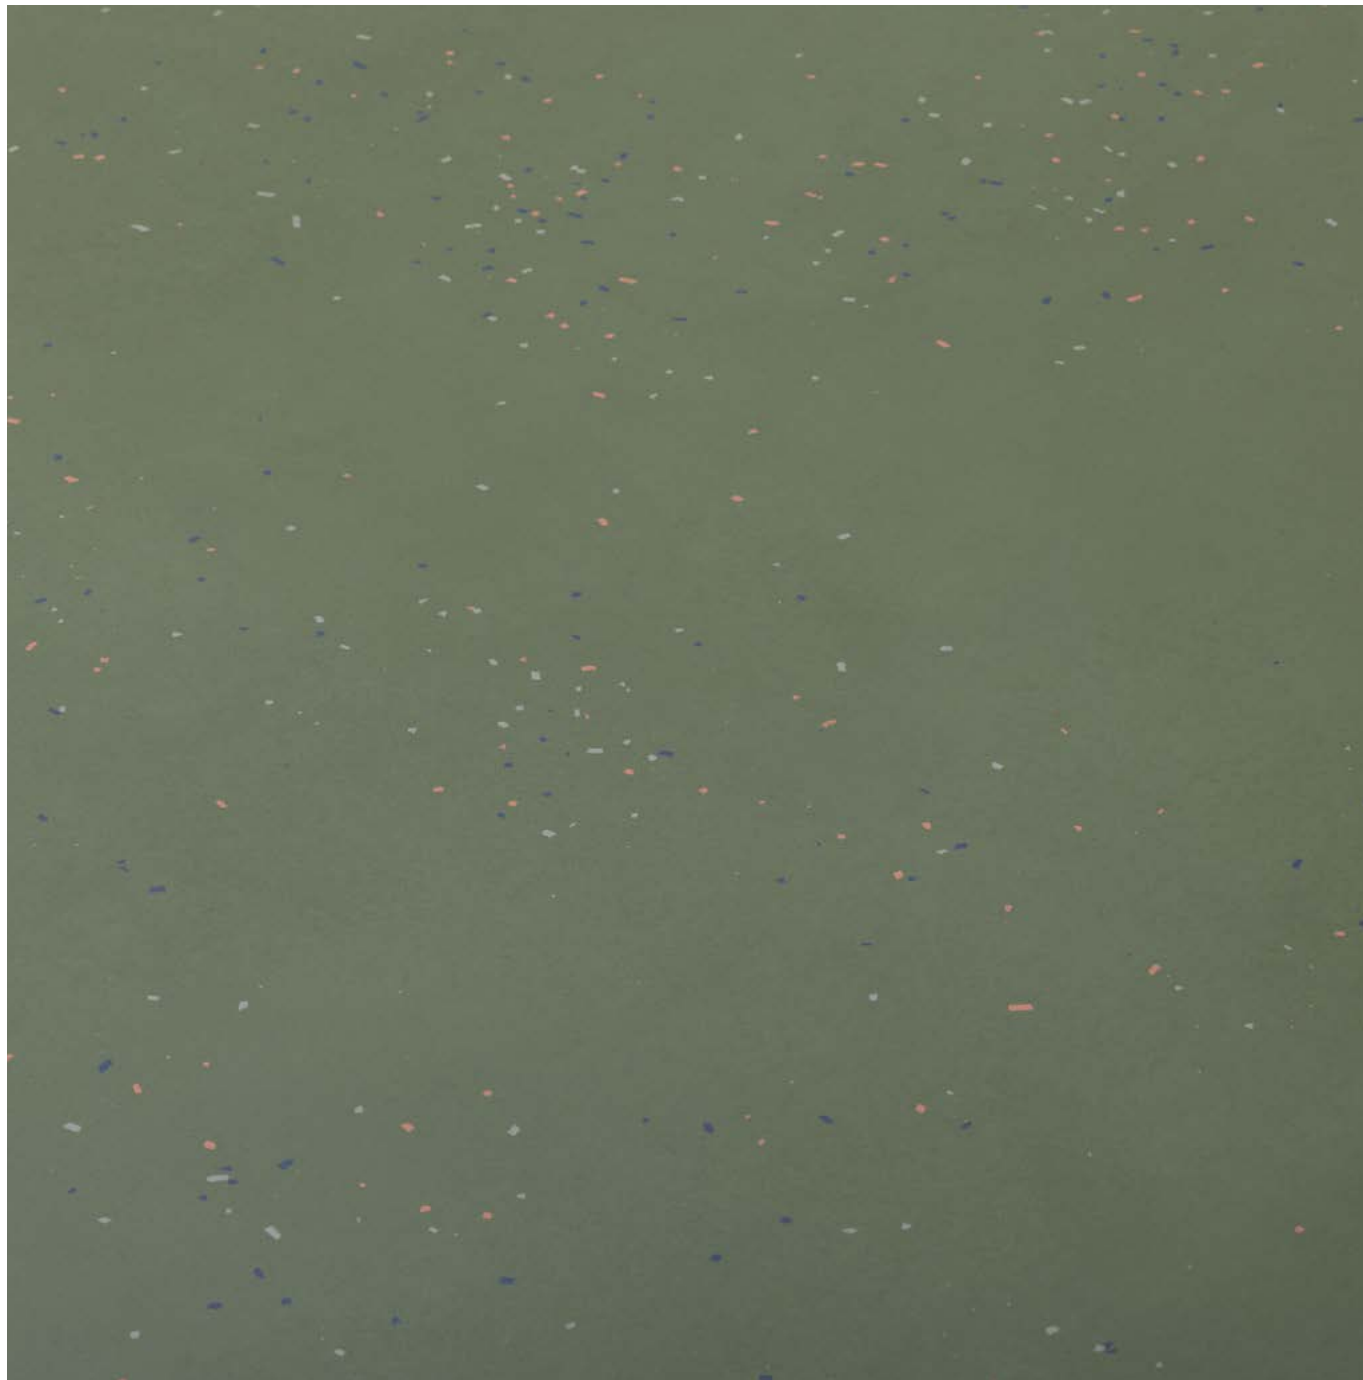

ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje



Información general

| | |
|------------------|--|
| colección | Primavera |
| diseño | Edward Barber & Jay Osgerby, 2018 |
| producción | Industral |
| material | Gres porcelánico no esmaltado |
| espesor | 6 mm |
| tamaño nominal | 120-240 cm (47"-94") 120-120 cm (47"-47") 60-60 cm (24"-24") |
| especificaciones | <ul style="list-style-type: none">– 5 colores– Copos sólidos vitrificados incluidos en la superficie de las baldosas (sin impresión digital) aplicados al azar en la superficie y prensados en seco con tecnología Continua Plus para un patrón gráfico no repetitivo– Superficie de color base de sombreado suave creada con tecnología patentada de sal soluble (sin impresión digital)– Producto técnico no esmaltado UGL que permite su uso tanto en pavimento como en revestimiento, interior y exterior y adecuado para áreas de alto tráfico |
| premios | German Design Awards 2020 2019 Archiproducs Design Award (Primavera Grigio) |
| patentes | Registered design n° 006336608-0001/0037 – date of registration: 26/03/2019 |
| normativa | UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL |



60-60 cm
24"-24"



120-120 cm
47"-47"



120-240 cm
47"-94"

Consejos de colocación y mantenimiento

| | |
|-----------------------------------|---|
| uso | Pavimento, revestimiento – Interior, exterior, fachada ventilada (previa aplicación de la fibra de seguridad). |
| consejos de colocación | Verifique la planaridad con un apuntalamiento de 2 metros de longitud apoyándola en el contrapiso en todas las direcciones. Tolerancia máxima admitida: 3 mm Superada esta diferencia, use productos autoniveladores específicos. |
| adhesivo recomendado | Para poner en el suelo las losas, en subfondos como contrapisos cementicios, de anhidrita (previa aplicación de primer), por lo general se utilizan para el formato máximo adhesivos de cemento de clase C2S2. En caso de pavimentos radiantes incluso los formatos menores deben aplicarse con adhesivos cementicios de clase C2S2. En pavimentaciones preexistentes o de vieja cerámica se aconseja utilizar aglutinantes de acción rápida. |
| junta recomendada | 2 milímetros. Utilice cuñas para compensar las posibles diferencias de calibre. |
| material de rejuntado recomendado | Estuco cementicio / estuco epoxico. Descargar la información de la lechada. |
| recomendado | LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y distribuirlo sobre el suelo. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch Brite blanco y aclarar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch Brite verde. SILICONAS: Disolvente para siliconas p. ej. FILA ZERO SIL, aplicar el producto puro directamente sobre la mancha, dejar actuar unos 20 minutos y, utilizando scotch Brite, eliminar la mancha. PINTURA: Por lo general, se elimina con agua. Sin embargo, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, consultar con el fabricante de la pintura cuál es el disolvente más adecuado. HERRUMBRE: utilizar un producto como por ejemplo, FILA NO RUST. Aplicar el producto sobre la mancha, dejarlo actuar durante 15 minutos, eliminar los residuos y aclarar bien. |
| limpieza general (instalación) | Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Evite el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y / o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rayones, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino detergente y enjuague después del lavado. Para superficies grandes, se recomienda el uso de una máquina fregasuelos. Durante los procedimientos de limpieza diarios, es necesario recordar que ciertos tipos de suciedad (polvo, arena) aumentan el efecto abrasivo del tráfico peatonal. Por lo tanto, le recomendamos que evite este tipo de suciedad, que entra desde el exterior, colocando un felpudo en la entrada. |
| calibre (medidas reales) | 120cm x 240cm -> 1190mm x 2382mm 120cm x 120cm -> 1190mm x 1190mm 60cm x 60cm -> 594mm x 594mm |


Colores




Bianco



Grigio



Nero



Verde




Blu

Para obtener información sobre las juntas disponibles, comuníquese con la oficina de ventas.

Especificación técnica

| STANDARD | FEATURES | VALUE REQUIRED | PRIMAVERA |
|--|---|--|-----------------------------|
| ISO 10545/3 | water absorption | < 0,5% | in conformity with standard |
| ISO 10545/6 | resistance to deep abrasion UGL | ≤ 175mm³ | in conformity with standard |
| ISO 10545/9 | resistance to thermal shock | no visible alteration | resistant |
| ISO 10545/12 | frost resistance | no visible alteration | resistant |
| ISO 10545/13 | resistance to acids and alkalis (low and high concentration) | declared value | A A |
| | resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals | minimum class B | A A |
| ISO 10545/14 | stains resistance | minimum 3 | 5 |
| DIN 51130 - 04 | slip resistance | medium values 6÷10° R9 10÷19° R10 19÷27° R11 27÷35° R12 > 35° R13 | R9 |
| DIN 51097 | | – | B |
| DCOF | | > 0,42 | 0,51 |
| LEED CERTIFICATION 4.1 | | | 14% recycled material |
| ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14000 AND ISO 9001 | | | |
| Robinson Test | | | heavy use |
| VOC Emission | | | available upon request |
| Declaration of Contents | | | available upon request |
| EPD | | | available upon request |
| SDS | | | available upon request |
| BPD3 | | | available upon request |
| HPD | | | available upon request |



Embalaje

| SIZE | PCS-SQM | PCS-BOX | SQM-BOX | BOX-PAL | KG-BOX | KG-PAL | SQM-PAL |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 120-120 cm | 0,69 | 2 | 2,88 | 20 | 39,50 | 790 | 57,60 |
| 120-240 cm | 0,35 | 1 | 2,88 | 22 | 39,00 | 858 | 63,36 |
| 60-60 cm | 2,77 | 4 | 1,44 | 44 | 20 | 880 | 63,36 |